


INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI opraw świetłokowych wewnętrznych do sufitów podwieszanych PIANO NEW typu OSS i PIANO typu OSs, OSsp

PRZEZNACZENIE:

Oprawy przeznaczone są do oświetlania pomieszczeń użyteczności publicznej, sal konferencyjnych, wykładowych, biur, urzędów, galerii itp. wyposażonych w sufit podwieszany typu OWA, AMSTRONG lub podobny o module 600x600mm lub 625x625mm.

WYMIARY GABARYTOWE I DANE TECHNICZNE OPRAW:

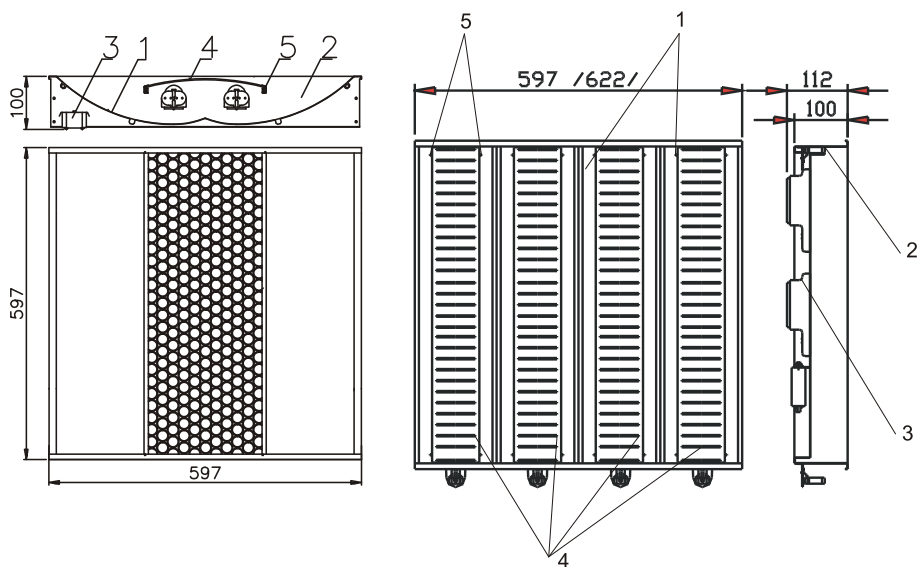

Rys. 1 Oprawa PIANO NEW OSS

Rys.2 Oprawa PIANO OSs i OSsp

1 – odbłyśnik, 2 – boczek, 3 – zasilacz, 4 – osłona, 5 - zamki

ELGO Lighting Industries S.A.

09-500 Gostynin, ul. Kutnowska 98, tel. (24) 235-20-01, fax (24) 235-37-43


www.elgo.pl, e-mail: elgo@elgo-li.pl

– 1 –

*Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z niestosowania zaleceń niniejszej instrukcji.
Zgodnie z art. 568 §1 Kodeksu Cywilnego uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie dwóch lat od dnia, kiedy oprawa została wydana Konsumentowi.*

Typ oprawy	Napięcie zasilania	Wymiary gabarytowe	Rodzaj źródła światła	Klasa ochronności	Stopień ochrony
OSS155	~230V	597	1xDULUX L 55W	I	IP20
OSS255			2xDULUX L 55W	I	IP20
OSs318L; OSs318SE		597	3xFL 18W	I	IP20
OSs418L; OSs418SE			4xFL 18W	I	IP20
OSsp318L; OSsp318SE		622	3xFL 18W	I	IP20
OSsp418L; OSsp418SE			4xFL 18W	I	IP20

INSTALOWANIE OPRAW:



Rys. 3.

1. Przed zamontowaniem oprawy w suficie podwieszanym, należy zdemontować osłony świetlówek /4/ poprzez odpięcie zamków /5/ rys.1 i rys.2.
2. Wsunąć oprawę w otwór w suficie podwieszanym i oprzeć na belkach nośnych /rys.3/.
3. Podłączyć przewód zasilający do odpowiednich zacisków złączki.
4. Zamontować świetlóvky i osłony świetlówek.
5. W celu wymiany świetlóvky wystarczy otworzyć osłonę poprzez odpięcie zamków z jednej strony oprawy.

UWAGI:

1. Zewnętrzna powierzchnia obudowy nie powinna być pokryta we wnęce materiałem termoizolacyjnym.
2. Oprawy są przeznaczone do montowania we wnęce niepalnej.
3. W czasie instalowania, konserwacji oprawy oraz wymiany źródła światła należy wyłączyć zasilanie.

EKSPLOATACJA I KONSERWACJA:

Odbłyśnik i osłonę należy okresowo oczyścić z pyłu miękką ściereczką zwilżoną wodą z dodatkiem łagodnego środka do mycia naczyń i wytrzeć do sucha.

ELGO Lighting Industries S.A.

09-500 Gostynin, ul. Kutnowska 98, tel. (24) 235-20-01, fax (24) 235-37-43

www.elgo.pl, e-mail: elgo@elgo-li.pl

– 2 –

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z niestosowania zaleceń niniejszej instrukcji.

Zgodnie z art. 568 §1 Kodeksu Cywilnego uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie dwóch lat od dnia, kiedy oprawa została wydana Konsumentowi.