

# BRILUM®

CAMILLO 30



CAMILLO 60



FUMINO 30



FUMINO 60



CAMILLO K1



CAMILLO K2



FUMINO K1P



FUMINO K1L



CAMILLO L1



FUMINO K2P



FUMINO K2L



CAMILLO L2



CAMILLO P2



FUMINO P2



FUMINO L1



FUMINO L2

# INSTRUKCJA MONTAŻU

## OPRAWA OŚWIETLENIOWA

**CAMILLO 30, CAMILLO 60, CAMILLO K1, CAMILLO K2, CAMILLO L1, CAMILLO L2,  
CAMILLO P2, FUMINO 30, FUMINO 60, FUMINO K1P, FUMINO K1L, FUMINO K2P,  
FUMINO K2L, FUMINO L1, FUMINO L2, FUMINO P2**

Oprawa sufitowa (CAMILLO 30, CAMILLO 60, FUMINO 30, FUMINO 60), kinkiet (CAMILLO K1, CAMILLO K2, FUMINO K1P, FUMINO K1L, FUMINO K2P, FUMINO K2L), lampa stołowa (CAMILLO L1, CAMILLO L2, FUMINO L1, FUMINO L2), oraz lampa podłogowa (CAMILLO P2, FUMINO P2) wykonane są ze stali i wyposażone są w szklany klosz. Jako źródło światła stosuje się żarówkę halogenową G-9 o maksymalnej mocy 50W (w komplecie).

Zastosowanie: idealna do dekoracyjnego oświetlenia pomieszczeń mieszkalnych, restauracyjnych oraz kawiarni i pubów.

Napięcie zasilania: 230V/50Hz.

### MONTAŻ

Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, czy wyłączone zostało zasilanie. Przewody elektryczne muszą być podłączone zgodnie z instrukcją oraz obowiązującymi przepisami. Zaleca się, aby montaż oprawy wykonał wykwalifikowany elektryk.

**CAMILLO 30, CAMILLO 60, CAMILLO K1, CAMILLO K2,  
FUMINO 30, FUMINO 60, FUMINO K1P, FUMINO K1L, FUMINO K2P, FUMINO K2L:**

1. Odkręcić dwie śruby mocujące uchwyt montażowy od podstawy oprawy.
2. Zaznaczyć na powierzchni montażowej miejsca nawiercenia otworów.
3. Nawiercić odpowiednio rozstawione otwory w miejscu montażu oprawy.
4. W otwory włożyć kołki rozporowe.
5. Przeprowadzić przewód zasilający przez zwieszak lampy (dotyczy modeli CAMILLO 30, CAMILLO 60, FUMINO 30, FUMINO 60).
6. Z przewodu zasilającego usunąć część izolacji (około 1 cm) i połączyć z kostką przyłączeniową odpowiednio: przewód fazowy (brązowy lub czarny) do otworu oznaczonego „L”, neutralny (niebieski) do „N” oraz ochronny (żółto-zielony) do „PE”.
7. Przymocować wkrętami uchwyt montażowy do miejsca, w którym przygotowano otwory.
8. Nałożyć i przykręcić dwoma śrubami podstawę oprawy do uchwyty.
9. Włożyć źródło światła.
10. Wkręcić szklany klosz.

**CAMILLO L1, CAMILLO L2, CAMILLO P2, FUMINO L1, FUMINO L2, FUMINO P2:**

1. Skręcić stalowe rurki ze sobą, a następnie wkręcić je w podstawę lampy (dotyczy modelu CAMILLO P2, FUMINO P2).
2. Włożyć źródło światła.
3. Wkręcić szklany klosz.
4. Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda sieciowego.

### WYMIANA ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

1. Upewnić się że zostało wyłączone zasilanie.
2. Wykręcić szklany klosz osłaniający źródło światła.
3. Wyjąć uszkodzone źródło światła i włożyć nowe.
4. Wkręcić szklany klosz.

### UWAGI

- Dokonywanie jakichkolwiek czynności wewnątrz oprawy przy włączonym zasilaniu grozi porażeniem prądem elektrycznym.
- Przed wymianą źródła światła należy upewnić się, czy nie jest ono zbyt gorące.
- Oprawa powinna być umieszczona w odległości nie mniejszej niż 0,5m od najbliższego oświetlanego obiektu.


W razie wątpliwości należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprawidłowego montażu lub zastosowania niewłaściwego źródła światła. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukcji produktu.


### DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejsze produkty spełniają wymagania następujących Dyrektyw Unii Europejskiej:


- Dyrektywa niskonapięciowa LVD (73/23/EWG).




CAMILLO 30




CAMILLO 60




CAMILLO K1




CAMILLO K2




CAMILLO L1



CAMILLO L2

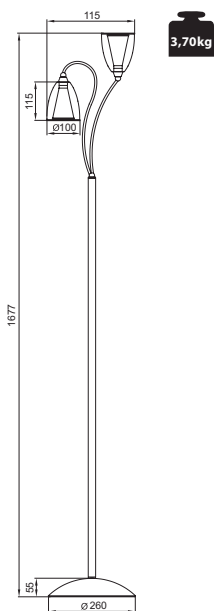


CAMILLO P2




**1,07kg**

FUMINO 30




**1,59kg**

FUMINO 60




**0,49kg**

FUMINO K2P




**0,49kg**

FUMINO K2L




**0,31kg**

FUMINO K1P




**0,31kg**

FUMINO K1L




**1,04kg**

FUMINO L1



**1,18kg**

FUMINO L2

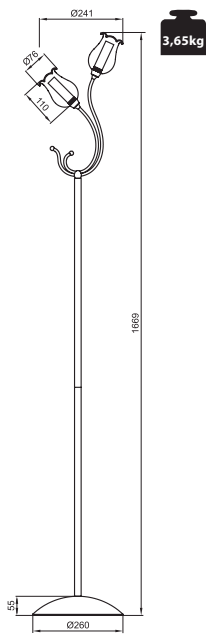

**3,65kg**

FUMINO P2

# BRILUM®



**CAMILLO 30, CAMILLO 60,  
FUMINO 30, FUMINO 60**



**CAMILLO K1, CAMILLO K2, FUMINO K1P,  
FUMINO K1L, FUMINO K2P, FUMINO K2L**



**CAMILLO L1, CAMILLO L2, CAMILLO P2,  
FUMINO L1, FUMINO L2, FUMINO P2**



**CAMILLO L1, CAMILLO L2,  
FUMINO L1, FUMINO L2**



**CAMILLO P2, FUMINO P2**



**CAMILLO 30, FUMINO 30**



**CAMILLO 60, FUMINO 60**



**CAMILLO K1, FUMINO K1, CAMILLO K1P,  
FUMINO K1P, CAMILLO K1L, FUMINO K1L,  
CAMINO L1, FUMINO L1**



**CAMILLO K2, FUMINO K2, CAMILLO K2P,  
FUMINO K2P, CAMILLO K2L, FUMINO K2L,  
CAMILLO P2, FUMINO P2**



Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować tak jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególne w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

**BRILUM S.A.**

05-500 Piaseczno, Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 116A